




LBLRD.74

LBLRD.25

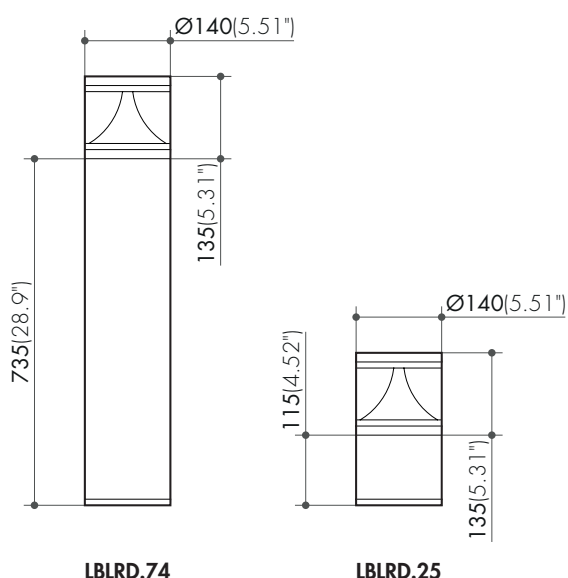

RÉFÉRENCES REFERENCES	CC	COULEUR COLOR	FLUX LUMENS	PUISSANCE CONSUMPTION	ALIMENTATION POWER
LBLRD.25-CC	30K =	3000 K	1080 lm	11 W	230 VAC
LBLRD.74-CC	40K =	4000 K	1200 lm		



LED SMD - IRC 85+
LED SMD - CRI 85+



50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C



Fonte d'aluminium
Die-casting aluminium



300 mm de câble
300mm cable



-20°C ~ +40°C
-20°C ~ +40°C

FINITION FINISH



Gris
Grey



Noir
Black

Finition sur demande à partir de 100 pièces
Special finish on request starting from 100pcs

OPTIONS OPTIONS

Longueur de câble sur demande
Cable length on request

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, radiofréquence, push dim
DALI, DMX control 0-10V, KNX, radio frequency, push dim control

