


CONV240IP-24V



GARANTIE 5 ANS
5 YEARS WARRANTY

CARACTÉRISTIQUES		TECHNICAL DATA	
Sortie	24 Vdc \pm 2% - 10A - 240W	Output	24 Vdc \pm 2% - 10A - 240W
Entrée	100~305 Vac - 47 Hz~63 Hz	Output cable	100~305 Vac - 47 Hz~63 Hz
Facteur de puissance	PF \geq 0,95 à pleine charge	Power factor	PF \geq 0.95 at full load
Efficacité	92%	Efficiency	92%
Courant d'appel	60 A	Inrush current	60 A
Câblage en sortie	H05RN-F 2 x 1mm ² (30 cm)	Output cable	H05RN-F 2 x 1mm ² (30 cm)
Câblage en entrée	H05RN-F 3G 1mm ² (30 cm)	Input cable	H05RN-F 3G 1mm ² (30 cm)
Corps	Aluminium	Housing	Aluminium
Ta	-40°C ~ +60°C	Ta	-40°C ~ +60°C
Protections	à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire	Protections	Self-resetting protection against over temperatures, against open circuit and against output short circuits.

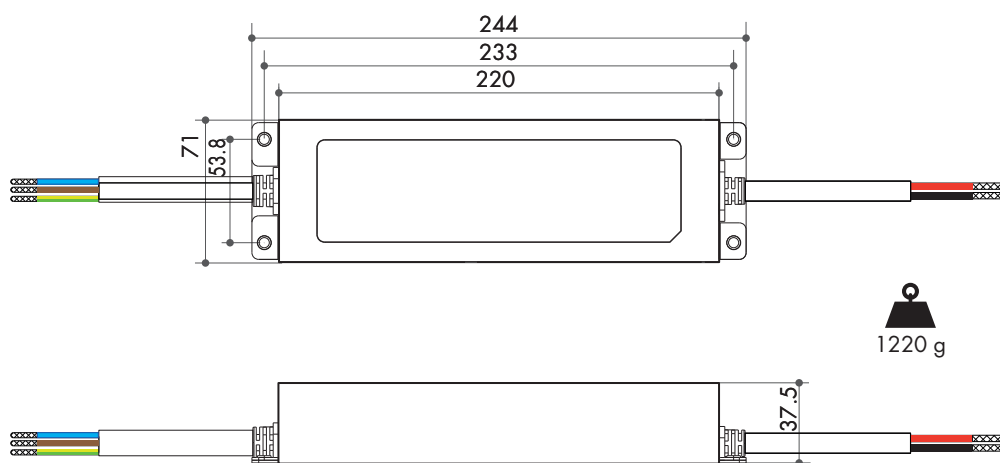