LED3*DALI 24V 4 SORTIES

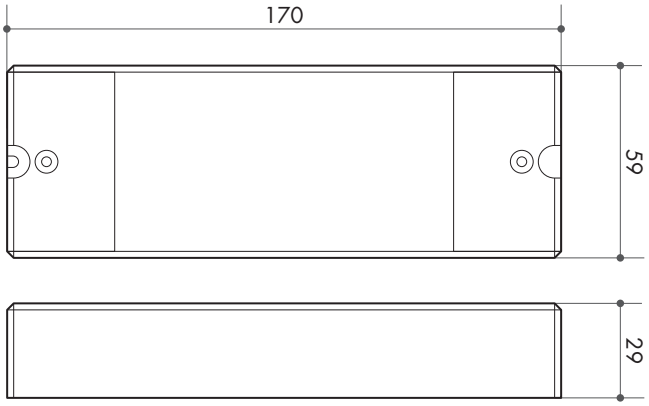

LDALI-4X8A-N

CARACTÉRISTIQUES	*SPEC. SHEET*
• Contrôleur DALI pour led en tension constante	• *DALI constant voltage dimming controller*
• Composé d'une interface DALI et d'un convertisseur 24 VDC	• *Consisting of a DALI interface and a 24 VDC power supply*
• Tension d'entrée entre 170 et 240 Vac - 50/60 Hz	• *Input voltage between 170 and 240Vac - 50/60hz*
• Tension de sortie 24 Vdc	• *Output voltage 24Vdc*
• Gradation logarithmique entre 0 et 100%	• *0%-100% dimming range via logarithmic characteristic*
• Température de fonctionnement de -5°C à +45°C	• *Working temperature -5°C ~ +45°C*
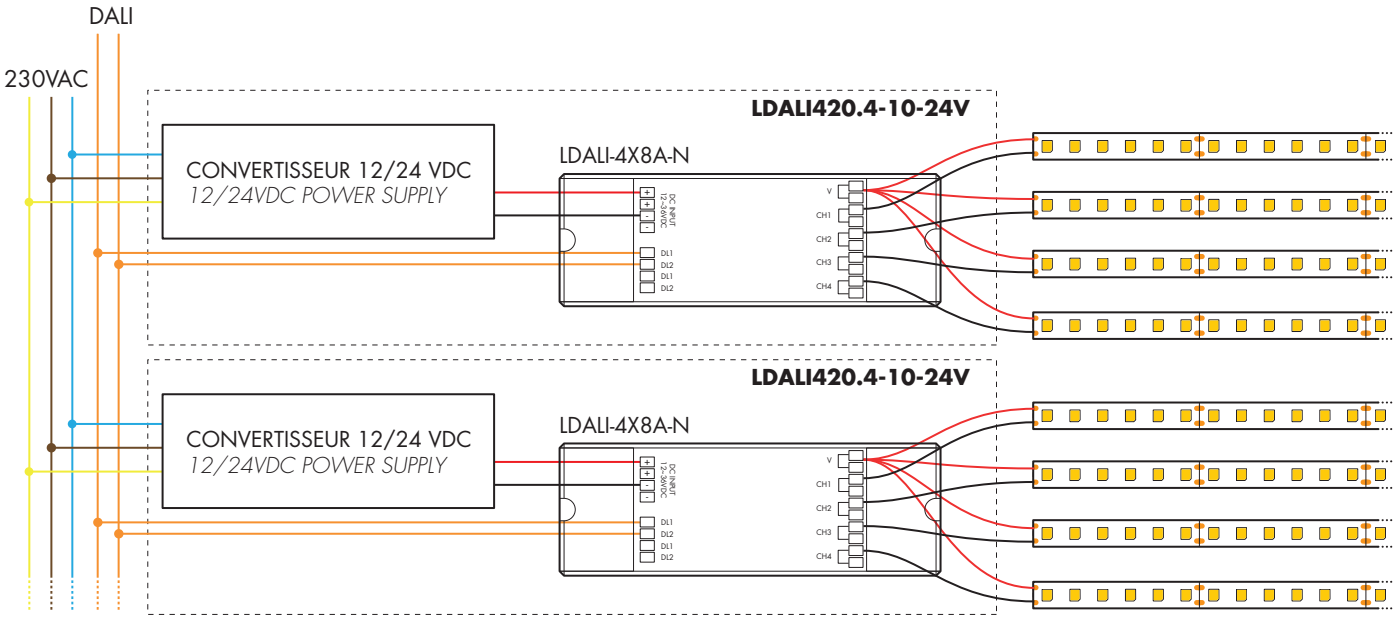
RÉFÉRENCES *REFERENCES*	NB SORTIES *OUTPUTS*	CHARGE MAXI *MAXI POWER*		TENSION DE SORTIE *OUTPUT VOLTAGE*	CONVERTISSEUR *POWER SUPPLY*	INTERFACE *INTERFACE*
		PAR SORTIE *EACH OUTPUT*	TOTALE *TOTAL OUTPUTS*			
LDALI30.4-24V	4	30 W	30 W	24 VDC	CONV36-24V	LDALI-4X8A-N
LDALI60.4-24V		60 W	60 W		CONV72-24V	
LDALI80.4-24V		80 W	80 W		CONV100IP-24V	
LDALI120.4-24V		120 W	120 W		CONV150IP-24V	
LDALI192.4-24V		192 W	192 W		CONV240DIN-24V	
LDALI420.4-24V		192 W	420 W		CONV480DIN-24V	
LDALI768.4-24V		192 W	768 W		CONV960DIN-24V