LED3*DMX 24V 5 SORTIES

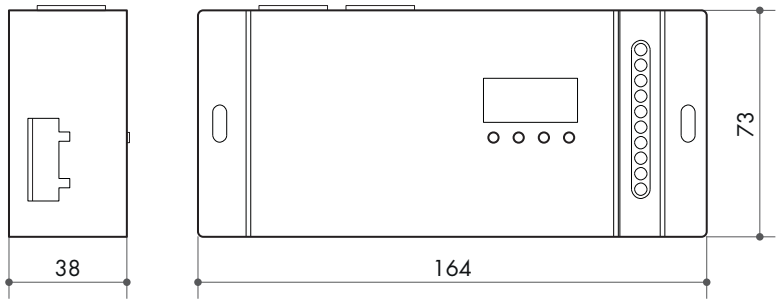

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôleur DMX512 et RDM pour led en tension constante
- Composé d'une interface DMX et d'un convertisseur 24 VDC
- Tension d'entrée entre 170 et 240 Vac - 50/60 Hz
- Tension de sortie 24 Vdc
- Gradation logarithmique entre 0,1 et 100%
- Température de fonctionnement de -5°C à +45°C

SPEC. SHEET

- *DMX512 and RDM constant voltage dimming controller*
- *Consisting of a DMX interface and a 24 VDC power supply*
- *Input voltage between 170 and 240Vac - 50/60hz*
- *Output voltage 24Vdc*
- *0.1%-100% dimming range via logarithmic characteristic*
- *Working temperature -5°C ~ +45°C*

RÉFÉRENCES *REFERENCES*	NB SORTIES OUTPUTS	CHARGE MAXI MAXI POWER		CONVERTISSEUR POWER SUPPLY	INTERFACE INTERFACE
		PAR SORTIE EACH OUTPUT	TOTALE TOTAL OUTPUTS		
LDMX30.5-24V	5	-	30 W	CONV36-24V	LDMX-5X8A
LDMX60.5-24V		-	60 W	CONV72-24V	
LDMX80.5-24V		-	80 W	CONV100IP-24V	
LDMX120.5-24V		-	120 W	CONV150IP-24V	
LDMX192.5-24V		-	192 W	CONV240DIN-24V	
LDMX420.5-24V		192 W	420 W	CONV480DIN-24V	
LDMX768.5-24V		192 W	768 W	CONV960DIN-24V	

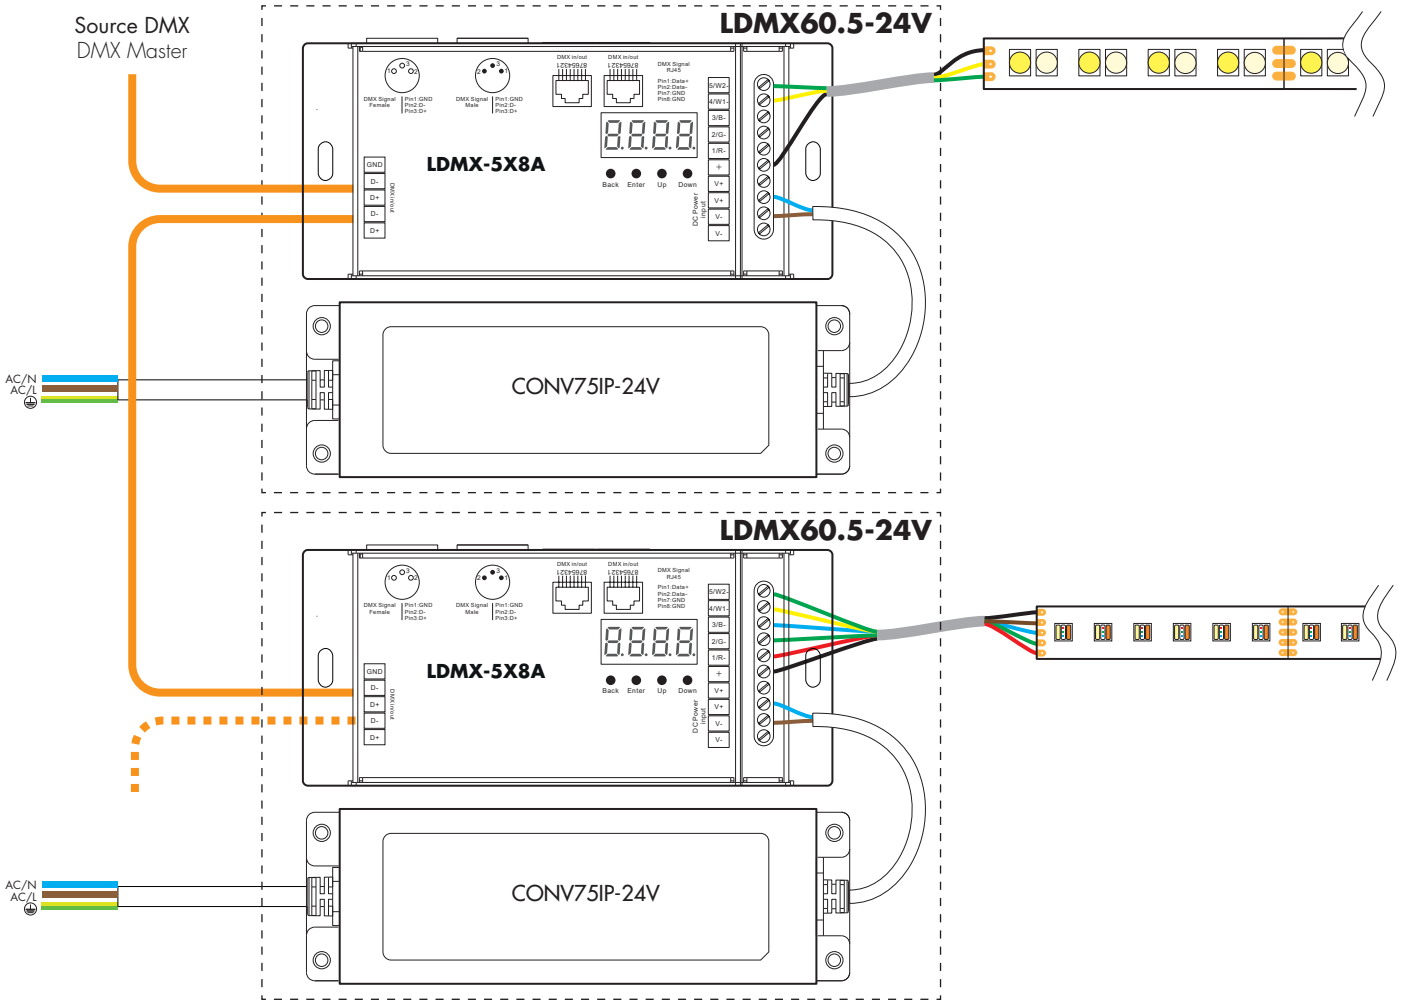

EMC SELV