LED3*DOWNLIGHT ULTRA FLAT

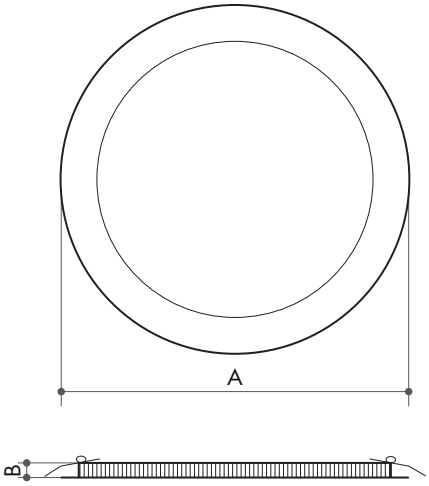

RÉFÉRENCES *REFERENCES*	CC	COULEUR *COLOR*	OPTIQUE *BEAM ANGLE*	FLUX (4000K) *LUMENS (4000K)*	PUISSANCE *CONSUMPTION*	TAILLE (AXB) *SIZE (AXB)*	PERÇAGE *CUT-OUT*
LDL06UF-CC-120				480 lm	6 W	Ø120 x (H)20 mm	Ø105 mm
LDL09UF-CC-120				720 lm	9 W	Ø145 x (H)20 mm	Ø130 mm
LDL12UF-CC-120		27K = 2700 K 30K = 3000 K 40K = 4000 K 55K = 5500 K	120°	960 lm	12 W	Ø175 x (H)20 mm	Ø155 mm
LDL15UF-CC-120				1200 lm	15 W	Ø200 x (H)20 mm	Ø185 mm
LDL18UF-CC-120				1440 lm	18 W	Ø225 x (H)20 mm	Ø210 mm
LDL24UF-CC-120				1920 lm	24 W	Ø240 x (H)20 mm	Ø225 mm

LED Epistar SMD - IRC 85+
LED Epistar SMD - CRI85+

50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C

Aluminium peint
Aluminium painted

Convertisseur deporté inclus
Converter included

-20°C / +45°C
-20°C / +45°C

FINITIONS *FINISH*

☐ Blanc
White

OPTIONS *OPTIONS*

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radiofréquence, Triac, Push Dim
DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radio Frequency, Triac, Push Dim control

LDLUF-IP54 : Option IP54
LDLUF-IP54 : IP54 option