




LED3*FLEX 2216 224 DIM TO WARM

Flexible LED Dim To Warm, la température varie en même temps que la luminosité de 3000K à 1800K.

Flexible LED Dim To Warm, the temperature varies along with the brightness from 3000K to 1800K.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Densité Density	224 LED/m 68 LED/ft
Unité de coupe Cutting unit	62,25 mm 2.46"
Puissance Power	16,7 W/m 5.10 W/ft
Flux sortant Delivered flux	jusqu'à 1327 lm/m up to 404 lm/ft
IRC CRI	95
Ellipses de MacAdam MacAdam step	3 SDCM - 1 BIN
Durée de vie Lifetime	50 000h - L90B10 - Ta 25°C
Tension d'alimentation Input Voltage	24 Vdc




OPTIONS OPTIONS

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, radiofréquence, push dim
DALI, DMX control 0-10V, KNX, radio frequency, push dim control

LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS


Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F

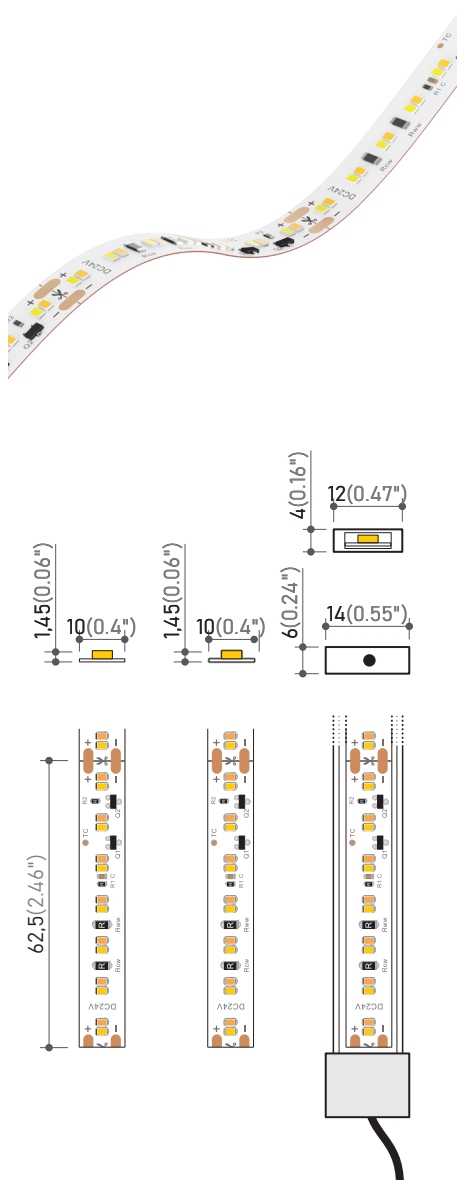

LED3*FLEX 2216 224 DIM TO WARM

Références References	Puissance Power	Rendement Efficiency	Longueur max. Max. Length	*
LF2216.224*18-D2W	16,7 W/m 5.10 W/ft	79 Lm/W	5 m 16.40ft	= IP20 I = IP54 E = IP67

La relation entre la luminosité et la température de couleur
The relationship between brightness and color temperature

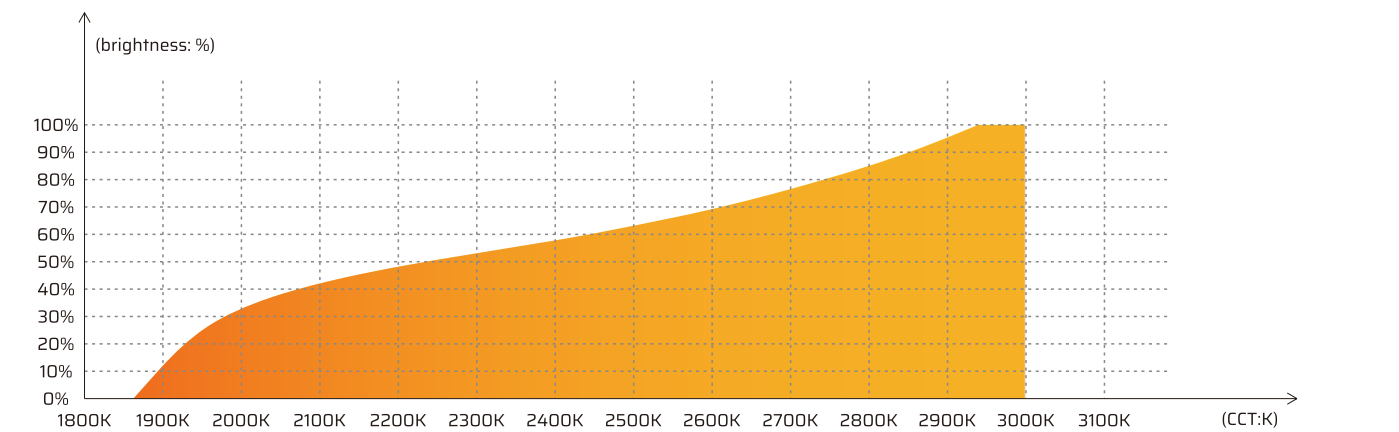

% de gradation Dimming ratio	Puissance Power	IRC CRI	Flux sortant Delivered flux	Rendement Efficiency	Couleur CCT
100%	16.7W/m	96	1327 lm/m	79 lm/W	2942K
90%	12.4 W/m	96	903 lm/m	73 lm/W	2678K
80%	9.1W/m	96	660 lm/m	73 lm/W	2477K
70%	7.0W/m	96	508 lm/m	72 lm/W	2325K
60%	5.3W/m	95	375 lm/m	71 lm/W	2169K
50%	4.1W/m	95	286 lm/m	70 lm/W	2062K
40%	3.1W/m	94	212 lm/m	68 lm/W	1982K
30%	2.3W/m	93	155 lm/m	67 lm/W	1938K
20%	1.5W/m	93	102 lm/m	67 lm/W	1912K
10%	0.8 W/m	93	51 lm/m	66 lm/W	1899K
3%	0.3W/m	92	18 lm/m	65 lm/W	1891K