




LED3*FLEX 2835 TUNABLE WHITE

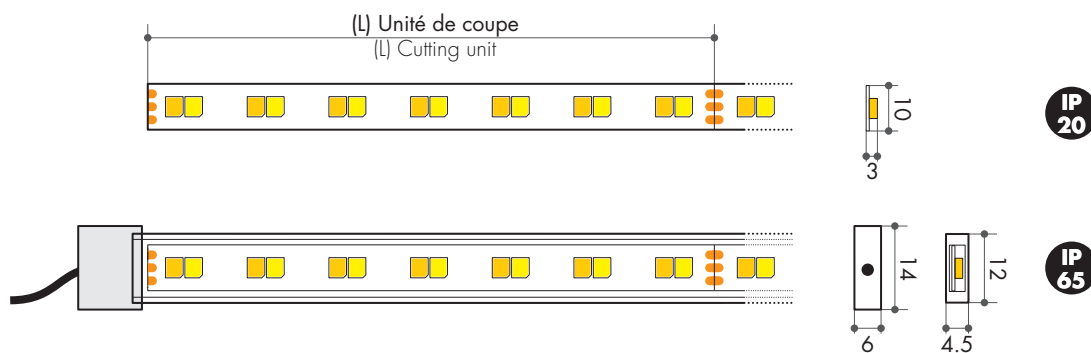

RÉFÉRENCES IP20 IP20 REFERENCES	RÉFÉRENCES IP65 IP65 REFERENCES	CC	COULEUR COLOR	FLUX LUMEN	NB DE LED LED QTY	PUISSEANCE POWER	LONGUEUR MAX. MAX. LENGTH	(L) UNITÉ COUPE (L) CUTTING UNIT
LF2835.168.36-CC	-	22K40K = 2200K+4000K 22K50K = 2200K+5000K 22K60K = 2200K+6000K		1900 lm + 2544 lm	168 LED/m	36 W/m	5 m	8,33 cm
LF2835.168.15-CC	LF2835.168E.15-CC	27K40K = 2700K+4000K 27K50K = 2700K+5000K 27K60K = 2700K+6000K		720 lm + 1000 lm		15 W/m		

Autres combinaisons de couleurs possibles (1800K, 2000K, 2400K, 3000K...), nous consulter

Other mixes colour combinations (1800K, 2000K, 2400K et 3000K...), please consult us

- LED SMD EPISTAR 2835 - IRC 85+
2835 EPISTAR SMD LED - CRI85+
- 50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C
- Toutes les 12 LED
Every 12 LED
- Film de polyimide Kapton et adhésif double-face 3M
Polyimide Kapton + 3M bi-adhesive
- Gaine flexible silicone transparent opacité < 1%, anti-UV, antifeu
Extruded silicone flexible high transparency, anti-UV, flame-proof
- 24 VDC
24 VDC
- 10°C ~ 40°C
-10°C ~ 40°C

OPTIONS OPTIONS

Coupe, montage sur mesure : nous consulter
Assembly, custom size : consult us

IRC 95+ sur demande
CRI95+ on request

IP67 sur demande
IP67 on request

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radiofréquence
DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radio Frequency

