



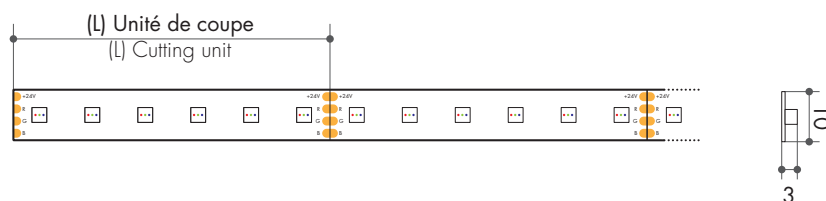

## LED3\*FLEX 3535 3IN1

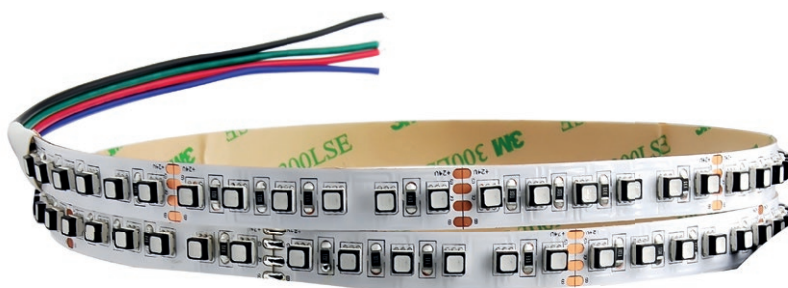

RÉFÉRENCES IP20 IP20 REFERENCES	COULEUR COLOR	NB DE LED LED QTY	PUISSANCE CONSUMPTION	ALIMENTATION POWER	LONGUEUR MAX. MAX. LENGTH	(L) UNITÉ DE COUPE (L) CUTTING UNIT
LF3535.30.7-RGB		30 LED/m	7,2 W/m	12 VDC	5 m	10 cm
LF3535.60.14-RGB		60 LED/m	14,4 W/m	24VDC		10 cm
LF3535.120.24-RGB		120 LED/m	24 W/m			5 cm

- LED SMD EPISTAR 3838  
3838 EPISTAR SMD LED
- 50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C  
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C
- Toutes les 6 LED  
Every 6 LED
- Film de polyimide Kapton et adhésif double-face 3M  
Polyimide Kapton + 3M bi-adhesive
- 10°C ~ 45°C  
-10°C ~ 45°C

### OPTIONS OPTIONS

Coupe, montage sur mesure : nous consulter  
Assembly, custom size : consult us

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radiofréquence  
DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radio Frequency

