





LED3*FLEX 5050 3IN1

Gamme complète de flexibles LED RGB .
Complete range of RGB LED flexible strip.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Densité Density	60 à 120 LED/m 18 to 36 LED/ft
Puissance Power	14,4 W/m à 20 W/m 4.39W/ft to 5.85W/ft
Flux sortant Delivered flux	jusqu'à 866 lm/m up to 264 lm/ft
Durée de vie Lifetime	50 000h - L80B10 - Ta 25°C
Garantie Warranty	5 ans 5 years
Tension d'alimentation Input Voltage	24 Vdc

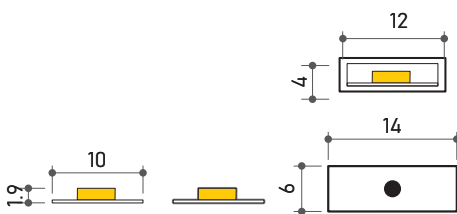


OPTIONS OPTIONS

Gestion DALI DT8, DMX, KNX, radiofréquence
DALI DT8, DMX, KNX, radio frequency control

LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS

Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F

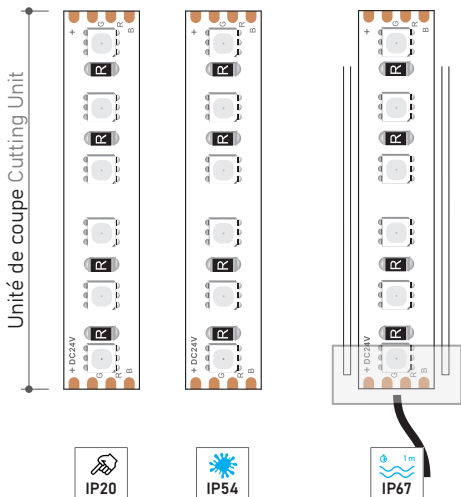

GAMME LED3*FLEX 5050 3IN1 RANGE

Références References	Puissance Power	Unité de coupe Cutting unit	Longueur max. Max. Length	*
LF5050.60*.15-RGB	14,4 W/m 4.39W/ft	10 cm 9.94"	5 m 16.40ft	= IP20
LF5050.72*.18-RGB	17,2 W/m 5.24W/ft	8,33 cm 3.28"	5 m 16.40ft	I = IP54
LF5050.120*.20-RGB	19,2 W/m 5.85W/ft	5 cm 1.97"	5 m 16.40ft	E = IP67

FLUX LUMINEUX LUMEN OUTPUT

Références References	Rouge Red	Green Green	Bleu Blue	RGB RGB
LF5050.60*.15-RGB	57 lm/m	153 lm/m	45 lm/m	546 lm/m
LF5050.72*.18-RGB	73 lm/m	195 lm/m	58 lm/m	700 lm/m
LF5050.120*.20-RGB	91 lm/m	242 lm/m	72 lm/m	866 lm/m

Autres puissances sur demande
Other power ratings on request