LED3*FLEX TILE 9600X240

Série Ultra Long



CARACTÉRISTIQUES

- Bande flexible en bobine.
- Découpe à l'unité.
- CRI 90+, jusqu'à 152 lm/W.
- Option DALI, DMX, RF, 0-10 V

IP20 IP54 IP66 CV 850°C NO UV RoHS



APPLICATION

Convient aux caissons lumineux d'une profondeur comprise entre 2,5 et 10 cm, aux enseignes lumineuses de forme irrégulière, etc.

PARAMÈTRES OPTIQUES ET ÉLECTRIQUES

Références	Voltage	IRC	CCT Longueur d'onde	Lm/pc	Lm/m	Lm/W	W/pc (480*240mm)	W/m
LFT9600X240.32-927	24 Vdc	>90	2700K	2181	4544	142	15.36	32.0
LFT9600X240.32-930			3000K	2242	4672	146		
LFT9600X240.32-935			3500K	2304	4800	150		
LFT9600X240.32-940			4000K	2334	4864	152		
LFT9600X240.32-950			5000K	2334	4465	152		
LFT9600X240.32-965			6500K	2334	4465	152		
LFT9600X240.52-927+965	24 Vdc	>90	2700K	1766	3680	142	12.44	25.92
			6500K	1890	3939	152	12.44	25.92
			4000K	3607	7515	145	24.88	51.83
LFT9600X240.64-RGW+927 LFT9600X240.64-RGW+930 LFT9600X240.64-RGW+935 LFT9600X240.64-RGW+940 LFT9600X240.64-RGW+950 LFT9600X240.64-RGW+965	24 Vdc	\	--	311	650	29	10.75	22.4
			--	580	1209	126	4.61	9.6
			--	105	219	18	5.84	12.16
			--	975	2031	46	21.2	44.16
			--	2280	4752	75	30.41	63.36
		>90	2700K	1309	2726	142	9.22	19.2
			3000K	1346	2803	146		
			3500K	1383	2880	150		
			4000K	1401	2918	152		
			5000K	1401	2918	152		
			6500K	1401	2918	152		


AUTRES PARAMÈTRES

Références	LED / pc	Alimentation tous	Unité de coupe minimale	Température de fonctionnement	Température de stockage
LFT9600X240.32 (monochrome)	200	4,5 m	24 x 24 mm	-20~+60°C	-20~+70°C
LFT9600X240.52 (tunable white)	324	3 m	26.7 x 26.7 mm		
LFT9600X240.64 (RGBW)	512	2,0	30 x 30 mm		


Note:
- Température de l'environnement d'essai : 25 ± 2 °C.
- Les chiffres ci-dessus sont des valeurs typiques. Les valeurs réelles peuvent différer de ces valeurs typiques, et les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Le flux lumineux est mesuré avec la lumière de la couleur correspondante allumée.
- Une température de couleur ou une longueur d'onde différente entraînera un flux lumineux différent.
- Le fonctionnement maximal est en alimentation simple.
- La tolérance du flux lumineux et de la puissance est de ±10 %.
- Pour les repères de découpe, voir le schéma de profil ci-dessous.

Unit:mm[inch]

LFT9600X240.32 (monochrome)

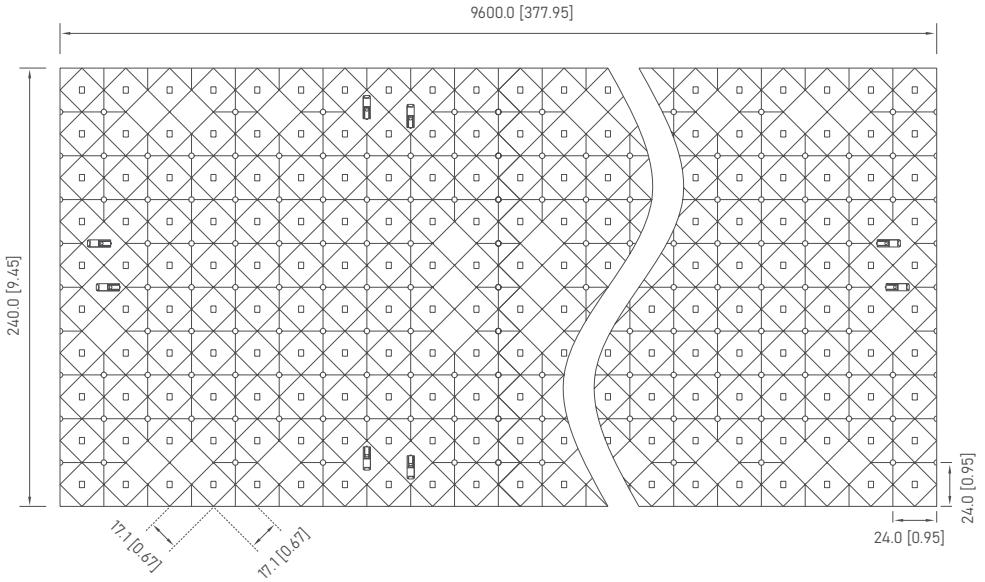

LFT9600X240.52 (tunable white)

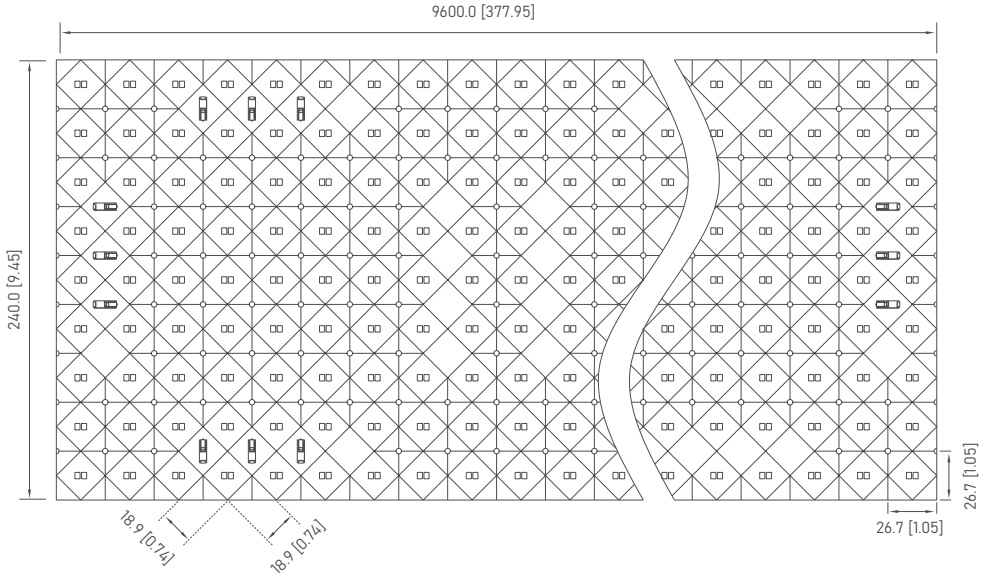

LFT9600X240.64 (RGBW)

