





LED3*FLEXO 50 SKELETON

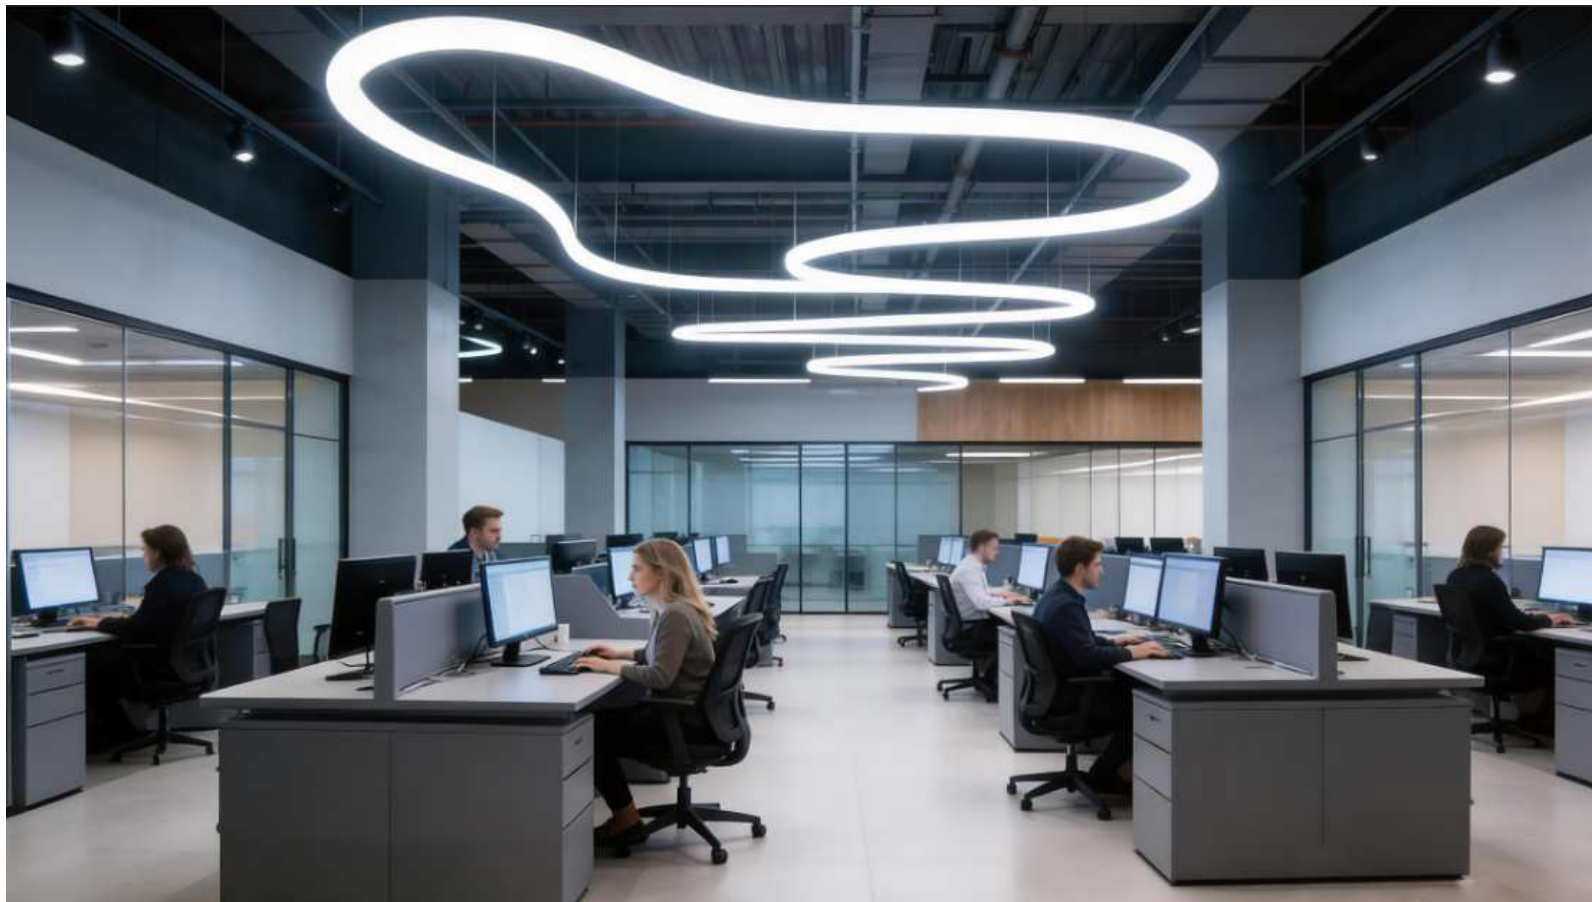

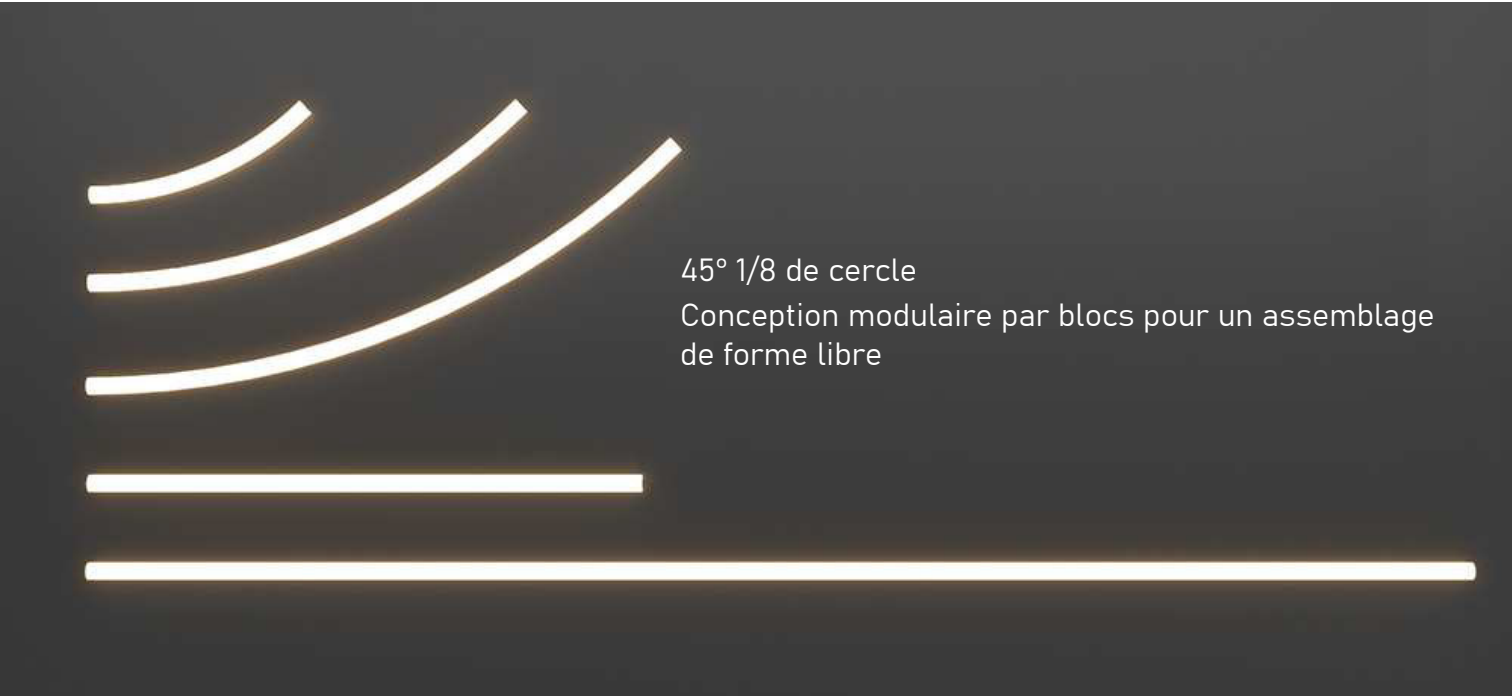


45° 1/8 de cercle
Conception modulaire par blocs pour un assemblage de forme libre

Caractéristiques

- Conception modulaire par blocs pour un assemblage de forme libre ;
- Peut être raccordé pour former des longueurs très importantes sans zones sombres au niveau des jonctions ;
- Rendement lumineux élevé avec un éclairage doux et homogène ;
- Une connexion extra-longue permet de gagner du temps lors du câblage et de l'installation ;
- Avec un angle de diffusion de 255°, ce produit est largement utilisé dans l'éclairage artistique des espaces pour créer des ambiances plus vivantes ;
- Température de fonctionnement : -20 °C à +45 °C ;
- Gamme anti-UV UVA-340 ;
- L90B10, TA 45 °C, > 50 000 heures, garantie de 5 ans.






Données spectroscopiques

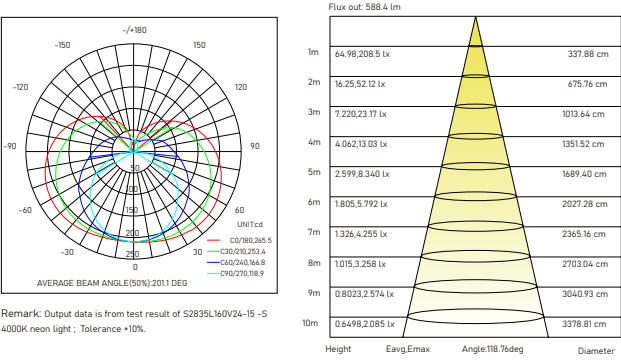


Référence	Description	IRC	Voltage	Options de modèles	Couleur de la source LED	Couleur en sortie de gaine	Flux Lumineux	Transmittance	IP	Diffusion
LF50S	Conception modulaire par blocs pour un assemblage de forme libre	90+	24 VDC	1000mm(39.37") LF50S-1000 (20 W par unité , 20 W/m)	2700K 3000K 4000K 6000K	2600K-2800K 2900K-3100K 3800K-4200K 5600K-6200K	1879 LM/M 1928 LM/M 2173 LM/M 2027 LM/M	82%	IP20	255°
				2500mm(98.43") LF50S-2500 (50 W par unité , 20 W/m)						
				C404mm LF50S-C400 (8 W par unité , 20 W/m)						
				C707mm LF50S-C700 (14 W par unité , 20 W/m)						
				C954mm LF50S-C950 (19 W par unité , 20 W/m)						

Conception modulaire sans contrainte de polarité ni d'orientation - il suffit de raccorder n'importe quel élément pour qu'il s'allume.

Profitez d'une extensibilité illimitée, d'une intégration parfaite et d'un éclairage parfaitement homogène, sans zones d'ombre. Donnez vie à votre vision créative grâce à la lumière.

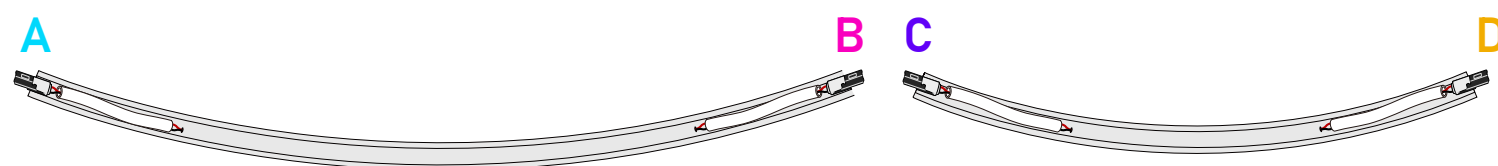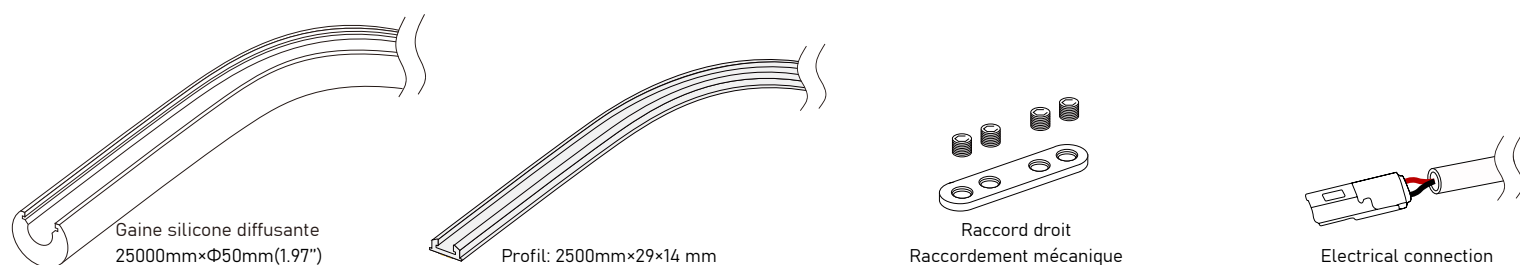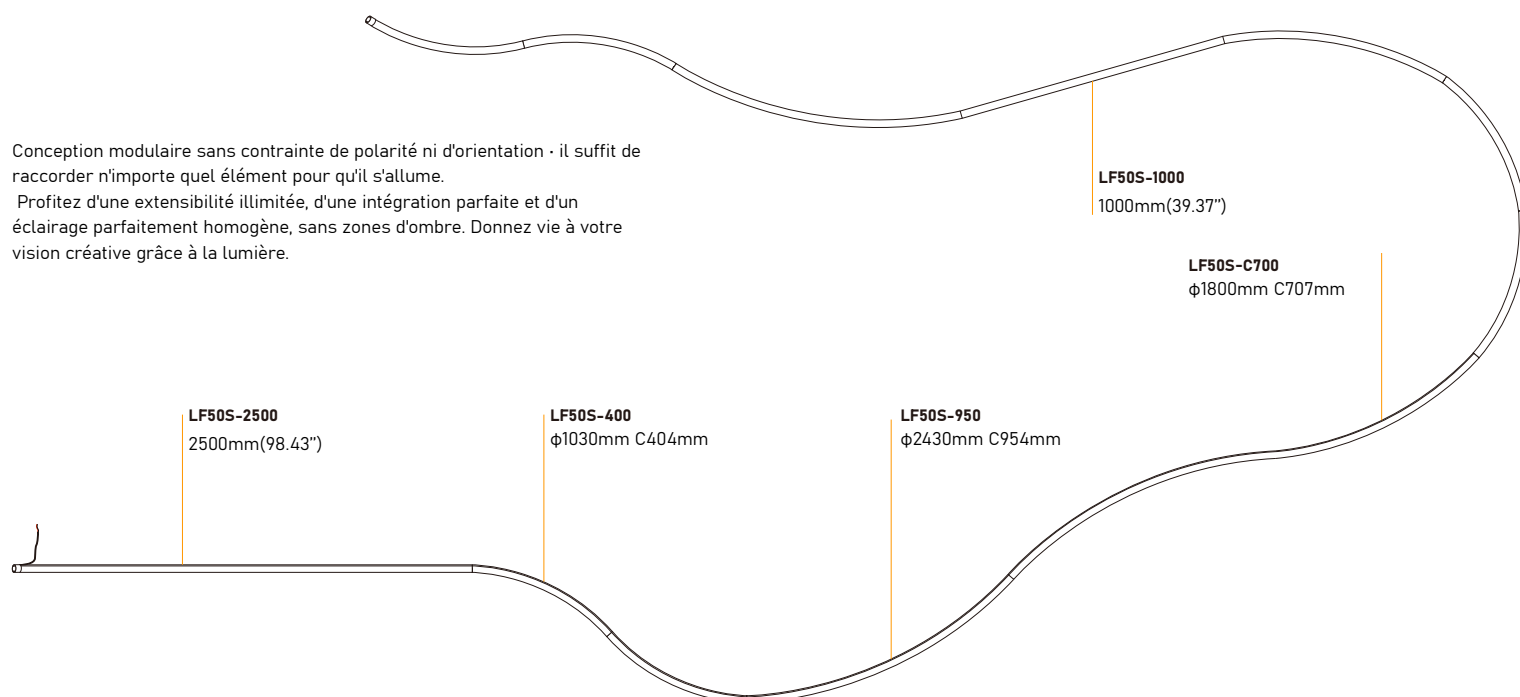

Aucune orientation avant/arrière requise : s'allume instantanément quelle que soit la connexion

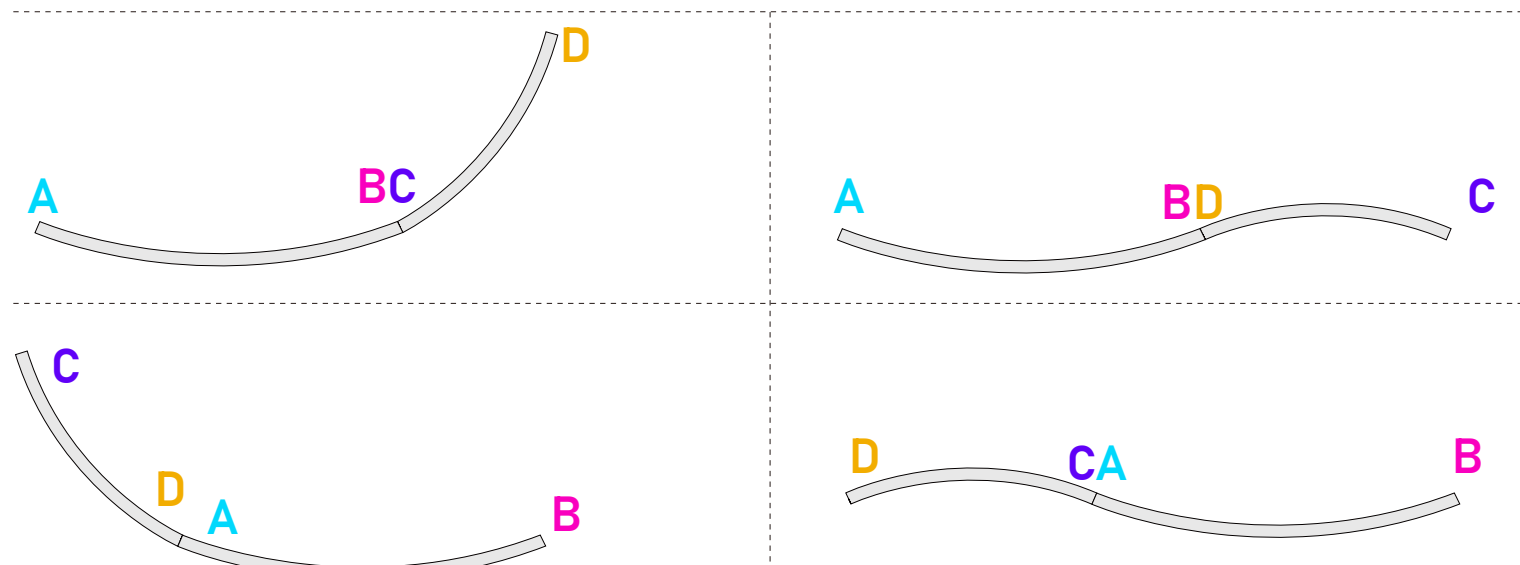





Caractéristiques

- Modèles à courbure personnalisable ;
- Conception modulaire par blocs pour un assemblage de forme libre ;
- Peut être raccordé pour former des longueurs très importantes sans zones sombres au niveau des jonctions ;
- Rendement lumineux élevé avec un éclairage doux et homogène ;
- Une connexion extra-longue permet de gagner du temps lors du câblage et de l'installation ;
- Avec un angle de diffusion de 255°, ce produit est largement utilisé dans l'éclairage artistique des espaces pour créer des ambiances plus vivantes ;
- Température de fonctionnement : -20 °C à +45 °C ;
- Gamme anti-UV UVA-340 ;
- L90B10, TA 45 °C, > 50 000 heures, garantie de 5 ans.


Données spectroscopiques



Remark: Output data is from test result of S2835L160V24-15 -S 4000K neon light ; Tolerance +10%.

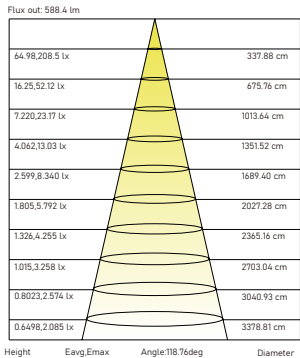

Référence	Description	IRC	Unité de coupe	Voltage	Taille	Source LED	Puissance	Couleur de la source LED	Couleur en sortie de gaine	Flux lumineux	Transmittance	Indice IP	Diffusion
LF50P	À réaliser soi-même : longueur ou rayon de courbure personnalisables (R ≥ 500 mm)	90+	50mm	24 VDC	L5020 × Φ50 mm L16.47 × Φ0.16 ft	LF2835.320.20CV Tension constante	20W/m (6.1W/ft)	 2700K	2600K-2800K	1879 LM/M	82%	IP20	255°
					L10020 × Φ50 mm L32.87 × Φ0.16 ft	LF2835.320.20CC Courant constant		 3000K	2900K-3100K	1928 LM/M			
								 4000K	3800K-4200K	2173 LM/M			
								 6000K	5600K-6200K	2027 LM/M			
					L5020 × Φ50 mm L16.47 × Φ0.16 ft	LF2835.320.40CV Tunable white Tension constante	20W/m*2 (6.1W/ft*2)	 2700K	2500K-2700K	2385 LM/M			
					L10020 × Φ50 mm L32.87 × Φ0.16 ft	LF2835.320.40CC Tunable white Courant constant		 6000K	5550K-6150K	2593 LM/M			
								 4300K	4000K-4400K	4977 LM/M			

En situation	Image	Description	Référence	Dimension
		Gaine silicone diffusante	LF50-G-25	Size: L25000mm*φ50
		Profil	LF50-2.5	Size: L2500*W29*H14mm R≥500mm
		Flexible LED	LF2835.320.20CV / LF2835.320.20CQ / LF2835.320.40CV (tunable white) / LF2835.320.40CC (tunable white)	5m alimenté par les deux extrémités / 10m alimenté par les deux extrémités / 5m alimenté par les deux extrémités / 10m alimenté par les deux extrémités
		Embouts en aluminium	LF50-DENW	Taille : (L)7 × φ52 mm
		Embouts en silicone	LF50-DETS	Taille : (L)7 × φ52 mm
		Canopy	LF50-C-B (noir) LF50-C-W (blanc)	Taille : φ120 × (H)25 mm
		Driver box	LF50-DB-B (noir)	Taille : (L)530 × (l)105 × (H)50 mm
		Filin de suspension	LF50-PEND-2	Longueur : 2000 mm
		Raccord droit	LF50-R-180	Taille : (L)50 × (H)16 × 2 mm
		Support pour fixation murale / au plafond	LF50-SM	/
		Support pour maintien du d'alimentation	LS50-CF	/

