


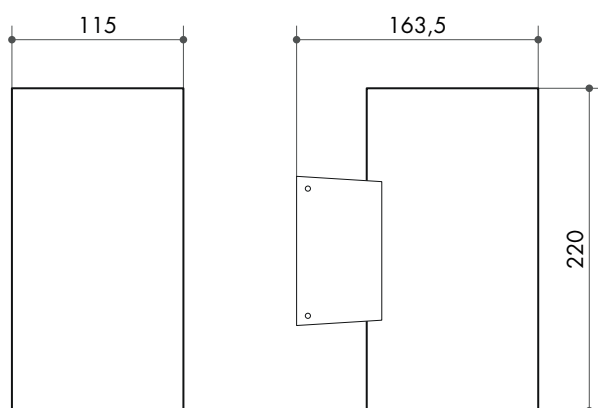

RÉFÉRENCES REFERENCES	CC	COULEUR COLOR	OP	OPTIQUE BEAM ANGLE	FLUX (5500K) LUMENS (5500K)	PUISSANCE CONSUMPTION	ALIMENTATION POWER	POIDS WEIGHT
LGNS09-CC-OP		30K =  3000 K 40K =  4000 K 55K =  5500 K		12 =  12°	1200 lm	2 x 9 W	230 VAC	1,8 kg
LGNS12-CC-OP				15 =  15° 24 =  24° 36 =  36° 60 =  60°				
					1600 lm	2 x 12 W	230 VAC	1,9 kg

 LED CREE COB - IRC > 85
LED CREE COB - CRI > 85

 50 000 heures - L70 B10 à Ta = 25°C
50 000 hours - L70 B10 at Ta = 25°C

 Aluminium extrudé peint poudre epoxy
Aluminium extruded painted epoxy powder

 50 cm de câble HO5RN-F 3G1 inclus
50cm HO5RN-F 3G1 cable included

 -20°C ~ +40°C
-20°C ~ +40°C

 Convection naturelle
Natural convection

FINITION FINISH

 Gris Grey  Noir Black  Blanc White

Finition sur demande à partir de 50 pièces
Special finish on request starting from 50pcs

OPTIONS OPTIONS

Longueur de câble sur demande
Cable length on request

