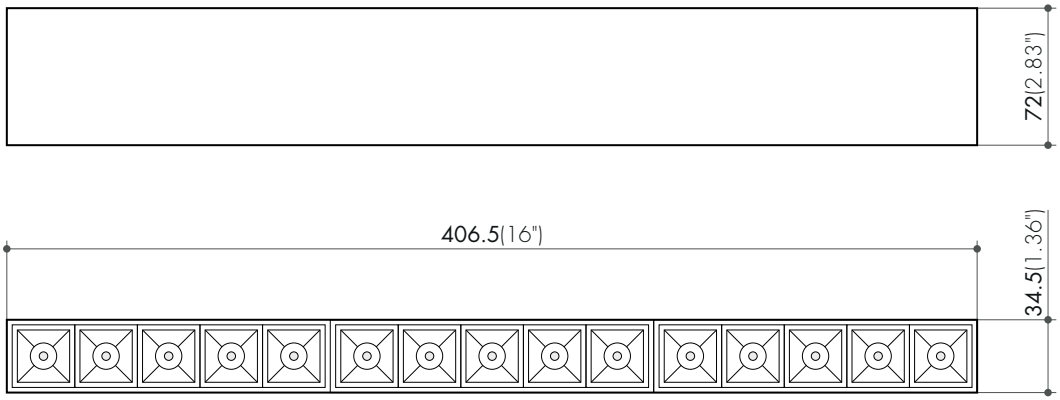

Unité : mm
Unit : inch

Références *References*	Couleur *Color*	Flux lumineux *Luminous flux*	OP	Optique *Beam angle*	Puissance *Consumption*	Alimentation *Power*
LKNS.30-27K	2700 K	2000 lm	10 =	10°	15 x 2 W	600 mA 44 V
LKNS.30-30K	3000 K	2100 lm	15 =	15°		
			30 =	30°		
LKNS.30-40K	4000 K	2250 lm	45 =	45°		

15 x LED OSRAM SMD3030 - IRC > 90
15 x LED OSRAM SMD3030 - CRI > 90

50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C

Aluminium anodisé naturel
Aluminium anodized

Convertisseur déporté 220-240 VAC inclus
Included deported driver 220-240 VAC

50 cm de câble inclus
50 cm cable included

-20°C ~ +45°C
-20°C ~ +45°C

Convection naturelle
Natural Convection

FINITION *FINISH*

☐ Blanc *White* ■ Noir *Black*

Finition sur demande à partir de 50 pièces
Special finish on request starting from 50pcs

OPTIONS *OPTIONS*

Longueur de câble sur demande
Cable length on request

Autres couleurs de LED et IRC > 95 sur demande
Other LED colors and CRI > 95 on request

Collimateurs personnalisables
Reflective screen customizable

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radiofréquence, Triac, Push Dim
DALI, DMX control 0-10V, KNX, Radio Frequency, Triac, Push Dim control