



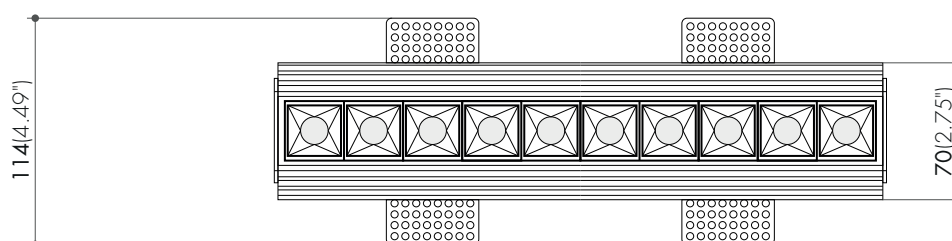

Perçage : 273.5x70
Cut out : 10.77x2.75

Unité : mm
Unit : inch

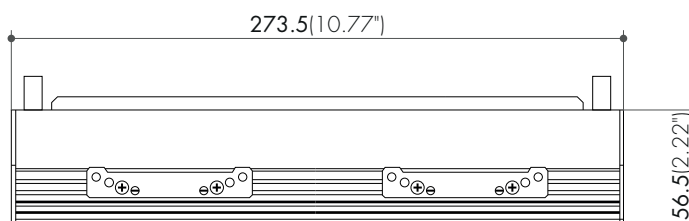

Références <i>References</i>	Couleur <i>Color</i>	Flux lumineux <i>Luminous flux</i>	OP	Optique <i>Beam angle</i>	Puissance <i>Consumption</i>	Alimentation <i>Power</i>
LKNT.20-27K	2700 K	1300 lm	10 =	10°	10 x 2 W	600 mA 36 V
LKNT.20-30K	3000 K	1400 lm	15 =	15°		
			30 =	30°		
LKNT.20-40K	4000 K	1500 lm	45 =	45°		

- 10 x LED OSRAM SMD3030 - IRC > 90
10 x LED OSRAM SMD3030 - CRI > 90
- 50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C
- Aluminium anodisé naturel
Aluminium anodized
- Convertisseur déporté 220-240 VAC inclus
Included deported driver 220-240 VAC
- 50 cm de câble inclus
50 cm cable included
- 20°C ~ +45°C
-20°C ~ +45°C
- Convection naturelle
Natural Convection

FINITION FINISH

- Blanc
White
- Noir
Black

Finition sur demande à partir de 50 pièces
Special finish on request starting from 50pcs

OPTIONS OPTIONS

Longueur de câble sur demande
Cable length on request

Autres couleurs de LED et IRC > 95 sur demande
Other LED colors and CRI > 95 on request

Collimateurs personnalisables
Reflective screen customizable

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radiofréquence, Triac, Push Dim
DALI, DMX control 0-10V, KNX, Radio Frequency, Triac, Push Dim control

