



## LED3\*KUBE 150

Projecteur LED architectural pour applications extérieures  
Architectural LED floodlight for outdoor applications.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Puissance Power	120 ~ 150 W
Source Source	25 LED CREE/OSRAM
Flux sortant Delivered flux	6000 ~ 9600 lm
IRC CRI	85+ (90+ en option) 85+ (90+ in option)
Ellipses de MacAdam MacAdam step	3
Durée de vie Lifetime	50 000h - L80B10 - Ta 25°C
Poids Weight	8 Kg



### CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium moulé sous pression peint au fluorocarbure, couvercle en verre trempé, optiques en polycarbonate.


Fluorocarbon painted die-cast aluminum body, tempered glass cover, polycarbonate optical lenses.

### LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS

Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F

### FINITIONS FINISH COLORS

RAL9023 comme couleur standard, autres couleurs RAL sur demande.  
RAL9023 as standard colour, other RAL colours on request.

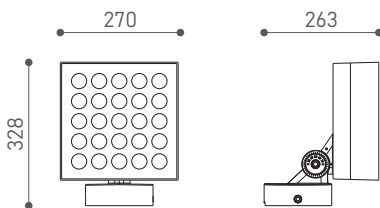

## LED3\*KUBE 150

---


### OPTIONS OPTIONS

---

IRC 90+ sur demande

CRI 90+ on request


---



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel  
Anti-glare accessory for improved visual comfort

**A1**  
Nid d'abeille  
Honeycomb

---



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel  
Anti-glare accessory for improved visual comfort

**A2**  
Visière  
Visor

---



Accessoire de montage  
Mounting accessory

**A4**  
Support en U  
U-Bracket

---



Accessoire de montage pour mât de Ø48mm  
Mounting accessory for Ø48mm poles

**A5**  
Adaptateur pour mât  
Pole adapter

---



Accessoire de montage pour mât de Ø114mm  
Mounting accessory for Ø114mm poles

**A6**  
Pince  
Clamp

---












Accessoire de montage pour mât de Ø67~325mm  
Mounting accessory for Ø67~325mm poles

**A7**  
Plaque  
Plate

---

# LED3\*KUBE 150

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Références References	Flux sortant Delivered flux	Puissance Power	Alimentation Power supply	Gestion en option Optional management
<b>LKB150.D1</b>	6000 lm	120 W	  	DALI, 0-10V
<b>LKB150.D3</b>	9600 lm	120 W	  	DALI, 0-10V
<b>LKB150.D4</b>	6700 lm	150 W	  	RDM

## INFORMATION DE COMMANDE ORDERING INFORMATION

**LKB150.D4** - **RGB40K** - **15X60** + **A1+A3**

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
<b>LKB150.D1</b>	<b>27K</b> 2700K	<b>2</b> 2°	<b>A1</b> Nid d'abeille Honeycomb
	<b>30K</b> 3000K		<b>A2</b> Visière Visor
	<b>40K</b> 4000K		<b>A4</b> Support en U U-bracket
	<b>50K</b> 5000K		<b>A5</b> Adaptateur pour mât Pole adapter
			<b>A6</b> Adaptateur pour mât Pole clamp

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
<b>LKB150.D3</b>	<b>27K</b> 2700K	<b>4.5</b> 4,5°	<b>A1</b> Nid d'abeille Honeycomb
	<b>30K</b> 3000K	<b>8</b> 8°	<b>A2</b> Visière Visor
	<b>40K</b> 4000K	<b>12</b> 12°	<b>A4</b> Support en U U-bracket
	<b>50K</b> 5000K	<b>20</b> 20°	<b>A5</b> Adaptateur pour mât Pole adapter
		<b>30</b> 30°	<b>A6</b> Adaptateur pour mât Pole clamp
		<b>45</b> 45°	
		<b>60</b> 60°	
		<b>5X20</b> 5°X20°	
		<b>10X70</b> 10°X70°	

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
<b>LKB150.D4</b>	<b>RGB30K</b> RGB+3000K	<b>8</b> 8°	<b>A1</b> Nid d'abeille Honeycomb
	<b>RGB40K</b> RGB+4000K	<b>15</b> 15°	<b>A2</b> Visière Visor
		<b>20</b> 20°	<b>A4</b> Support en U U-bracket
		<b>30</b> 30°	<b>A5</b> Adaptateur pour mât Pole adapter
		<b>15X60</b> 15°X60°	<b>A6</b> Adaptateur pour mât Pole clamp