




LED3*KUBE 6

Projecteur LED architectural pour applications extérieures
Architectural LED floodlight for outdoor applications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Puissance Power	6 W
Flux sortant Delivered flux	270 ~ 480 lm
IRC CRI	85+ (90+ en option) 85+ (90+ in option)
Ellipses de MacAdam MacAdam step	3
Durée de vie Lifetime	50 000h - L80B10 - Ta 25°C
Poids Weight	250 g

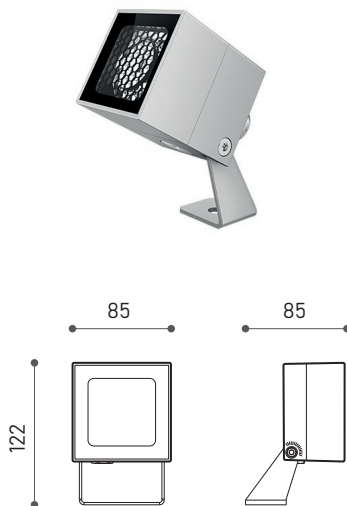

CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium moulé sous pression peint au fluorocarbure, couvercle en verre trempé, optiques en polycarbonate.

Fluorocarbon painted die-cast aluminum body, tempered glass cover, polycarbonate optical lenses.

LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS

Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F

FINITIONS FINISH COLORS


RAL9023 comme couleur standard, autres couleurs RAL sur demande.
RAL9023 as standard colour, other RAL colours on request.

LED3*KUBE 6

OPTIONS OPTIONS


IRC 90+ sur demande

CRI 90+ on request



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel
Anti-glare accessory for improved visual comfort

A1
Nid d'abeille
Honeycomb



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel
Anti-glare accessory for improved visual comfort

A2
Visière
Visor



Accessoire de montage
Mounting accessory

A3
Piquet
Stake

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Références References	Flux sortant Delivered flux	Puissance Power	Alimentation Power supply
LKB6.D3	480 lm	6 W	
LKB6.D4	270 lm	6 W	

INFORMATION DE COMMANDE ORDERING INFORMATION

LKB6.D3 - **RGB30K** - **20** + **A3**

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory	
LKB6.D3	27K 2700K	8 8°	A1 Nid d'abeille Honeycomb	
	30K 3000K	12 12°	A2 Visière Visor	
	40K 4000K	20 20°	A3 Piquet Spike	
	50K 5000K	30 30°		
		45 45°		
		60 60°		
		15X30 15°X30°		
10X60 10°X60°				
LKB2.D4	RGB30K 3000K	20 20°	A1 Nid d'abeille Honeycomb	
		45 45°	A2 Visière Visor	
	RGB40K 4000K	60 60°	A3 Piquet Spike	
		15X25 15°X25°		
		15X60 15°X60°		