LED3*ODEON 60W

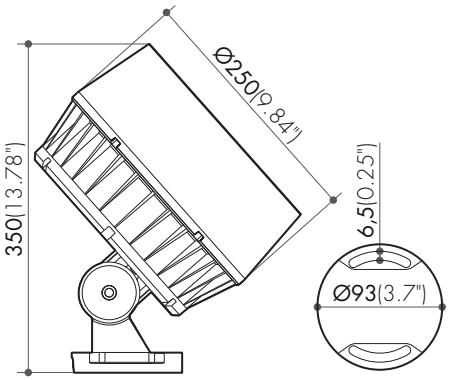

Version avec base
Base version

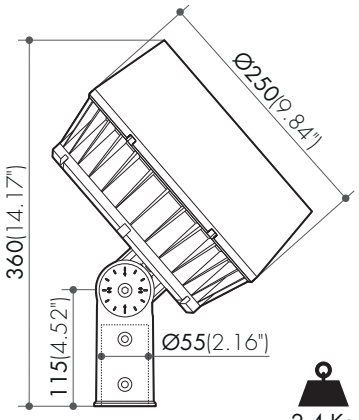

Version mat
Pole version

2,4 Kg

RÉFÉRENCES *REFERENCES*	CC	COULEUR *COLOR*	FLUX *LUMENS*	OP	OPTIQUE *BEAM ANGLE*	PUISSANCE *POWER*	ALIMENTATION *POWER*
LOD.60-CC-OP Version base *Base version* **LODP.60-CC-OP** Version base *Base version*	**22K** =	2200 K	5400 lm	**8** =	8°	60 W	230 VAC
	27K =	2700 K		**15** =	15°		
	30K =	3000 K		**20** =	20°		
	40K =	4000 K		**30** =	30°		
	50K =	5000 K		**40** =	40°		
	R =			**60** =	60°		
	G =						
	B =						
	RGB =		-				230 VAC DMX
	RGB27K =		-				
	RGB30K =						
	RGB40K =						
	RGB50K =						

LED Osram - IRC 85+ - Ellipses de MACADAM < 3
Osram LED - CRI85+ - high color consistency < 3SDCM

60 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C
60 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C

Aluminium peint aux poudres
Powder coated aluminum

500mm de câble
500mm cable

-20°C ~ +50°C
-20°C ~ +50°C

FINITION *FINISH*

Noir *Black* — Blanc *White* — Argent *Silver*

Finition sur demande à partir de 50 pièces
Special finish on request starting from 50pcs

OPTIONS *OPTIONS*

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, radiofréquence, push dim
DALI, DMX control 0-10V, KNX, radio frequency, push dim control

CE · F · 850°C · IK 08 · IP 66 · NO UV · RoHS