



LED3*RAIL A18X6

Profil d'applique cintrable.
Bending applique profile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Dissipation	18 W/m maximum
Heat dissipation	6,04 W/ft maximum
Diffusion homogène	à partir de 240 LED/M
Uniform distribution	from 36 LED/ft



CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium (6063-T5) moulé sous pression, capot en polycarbonate.
Die-cast aluminum (6063-T5) body, polycarbonate cover.



OPTIONS OPTIONS

Aluminium anodisé en standard. Teinte RAL à partir de 100 m
Anodized aluminum as standard. RAL color from 328ft

Source lumineuse LED jusqu'à 4000 lm/m
LED Light source up to 1220 lm/ft

Longueur de 2500 mm à partir de 30 pièces
8.20 feet version available for quantities from 30pcs

Coupe, montage sur mesure : nous consulter
Assembly, custom size: consult us

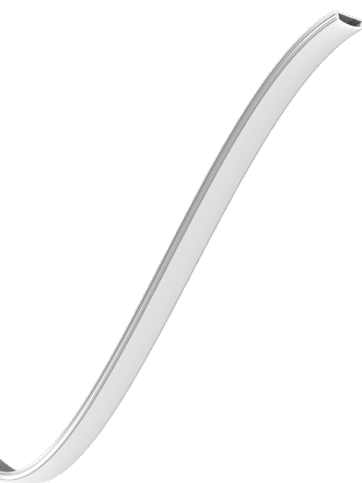

1:1
Echelle Scale



LRE-A18X6-ENDCAP LRE-A18X6-CLIP

Références
References

Caractéristiques
Features

Transmittance
Transmittance

LRE-A18X6-2-D

Capot diffusant
Opal matte cover

65%