
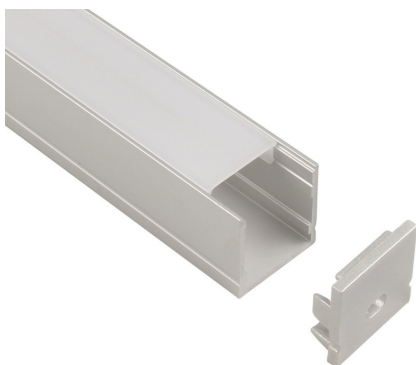


1:1
Echelle Scale

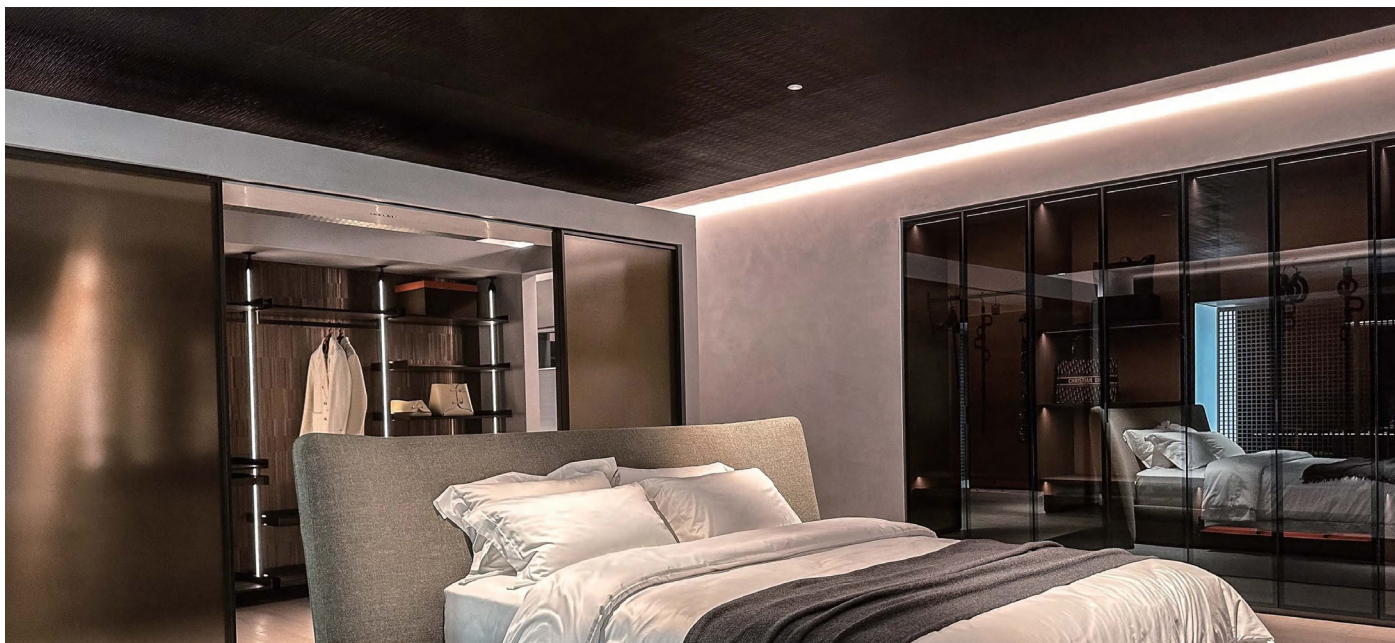

LRE-A20X20-ENDCAPS LRE-A20X20-CLIP

LED3*RAIL A20X20

Profil pour corniche ou intégration dans le mobilier. Pose en applique ou encastrée.
Profile for cornice or furniture integration. Surface-mounted or recessed installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Dissipation	21 W/m maximum
Heat dissipation	6.4 W/ft maximum
Diffusion homogène	à partir de 120 LED/M
Uniform distribution	from 36 LED/ft



CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium (6063-T5) moulé sous pression, capot en polycarbonate.
Die-cast aluminum (6063-T5) body, polycarbonate cover.

OPTIONS OPTIONS

Aluminium anodisé en standard. Teinte RAL à partir de 100 m
Anodized aluminum as standard. RAL color from 328ft

Source lumineuse LED jusqu'à 4000 lm/m
LED Light source up to 1220 lm/ft

Longueur de 2500 mm à partir de 30 pièces
8.20 feet version available for quantities from 30pcs

Coupe, montage sur mesure : nous consulter
Assembly, custom size: consult us

Références References	Caractéristiques Features	Transmittance Transmittance
LRE-A20X20-2-DPC	Capot diffusant Opal matte cover	65%
LRE-A20X20-2-T	Capot transparent Transparent cover	80%